

PAPER DETAILS

TITLE: Geri Dönüşümden Palet Üretiminde Etken Parametrelerin Taguchi Yöntemi Ile Deneysel
Tespiti

AUTHORS: Mustafa SOYLAK,Sevval ZÜMRÜT

PAGES: 548-552

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2148015>



Geri Dönüşümden Palet Üretiminde Etken Parametrelerin Taguchi Yöntemi İle Deneysel Tespiti

Mustafa Soylak^{1*}, Şevval Zümrüt²

^{1*} Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü, Kayseri, Türkiye, (ORCID: 0000-0002-5617-5913), soylakm@erciyes.edu.tr

² Kilim Mobilya A.Ş. , Kayseri, Türkiye, szumrut@kilimmobilya.com.tr

(Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Tasarım Konferansı – 15-18 Aralık 2021)

(DOI: 10.31590/ejosat.1040763)

ATIF/REFERENCE: Soylak, M. & Zümrüt, Ş. (2021). Geri Dönüşümden Palet Üretiminde Etken Parametrelerin Taguchi Yöntemi İle Deneysel Tespiti. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (32), 548-552.

Öz

Bu çalışmada, yük taşıma maksatlı kullanımı olan palet üretiminde geri dönüşümden gelen atık talaşın kullanılması esnasında en önemli etken parametrenin ne olacağının tespiti hedeflenmiştir. Ahşap kompozitlerinden olan ve çalışma kapsamında oluşturulan sunta malzemesinin imalatında yüksek mukavemet elde edilmesine yönelik etken parametrenin tespiti Taguchi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İstenen mukavemet değerini elde etmek için önemli olduğu düşünülen 3 faktör içinden en önemli etkiye sahip olanı Taguchi L8 deney dizisi kullanılarak tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında üretim esnasında gerçekleşen basınç, karışım oranı ve baskı süresi incelenmeye değer etkenler olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu 3 parametrenin 2 farklı seviyesi deneyerek deneysel çalışma yapılmıştır. 3 parametrelili ve 2 seviyeli olacak şekilde $2^3=8$ deney ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışma sonucunda geri dönüşümden elde edilen sunta talaşı kullanılarak palet üretiminde en önemli etkenin ne olduğu tespit edilmiştir. Basınç, karışım oranı ve baskı süresi etkenlerinden hiçbirisinin tek başına diğerinden daha önemli oranda bir etkisi olmadığı ve ortak etkileri sonucu istenen mukavemet değeri elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taguchi, Palet, Mekatronik, Mobilya.

Experimental Determination of Effective Parameters in Pallet Production from Recycling by Taguchi Method

Abstract

In this study, it is aimed to determine what the most important factor will be during the use of waste sawdust from recycling in pallet production, which is used for load carrying purposes. The determination of the effective parameter for obtaining high strength in the manufacture of the chipboard material, which is one of the wood composites and formed within the scope of the study, was carried out by the Taguchi method. Among the 3 factors that are thought to be important to obtain the desired strength value, the one with the most important effect was determined using the Taguchi L8 test series. Within the scope of the study, the pressure during the production, the mixing ratio and the operation time were determined as factors worth examining. Experimental study was carried out by trying 2 different levels of these 3 parameters. The study was completed with $2^3=8$ experiments with 3 parameters and 2 levels. As a result of the study, the most important factor in pallet production was determined by using chipboard shavings obtained from recycling. It has been concluded that none of the factors of pressure, mixing ratio and printing time have a more significant effect than the other and the desired strength value is obtained as a result of their joint effects.

Keywords: Taguchi, Pallet, Mechatronics, Furniture.

* Sorumlu Yazar: Mustafa Soylak, Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü, Kayseri, Türkiye, (ORCID: 0000-0002-5617-5913), soylakm@erciyes.edu.tr

1. Giriş

Lojistik uygulamalarda ürünlerin taşınması ve depolanması esnasında sürecin kolaylaşması ve ürünlerin zarardan korunması için ürün altlarında kullanılan taşıyıcı elemana palet ismi verilmektedir (1). Palet imalatında kullanılan ahşap elemanlar birçok ebatlama işlemi sonrasında istenen nihai şekline ulaşmaktadırlar. Bu süreç her bir ürün için yaşanmaktadır ve beraberinde yüksek enerji kayıpları, yüksek maliyetli ebatlama makinelerine gereksinim duyulması, çok miktarda fire oranı ve tüm bu etkenlere bağlı ciddi ekonomik kayıpları getirmektedir. Araştırmacılar bu çalışma kapsamında, ağaçların kesilmesi ile elde edilen kütük malzemeler yerine, mümkün olan en yüksek oranda geri dönüşüm ahşap talaşı içeren sunta malzemenin palet üretiminde kullanılması imkanını araştırmışlardır. Yapılan incelemeler göstermiştir ki; kontrolsüz tüketim sonucunda masif mobilya hammadde olan ağaçların kesimine bağlı olarak yıllık %2 oranında ormanlık alan azalması gerçekleşmektedir (1,2) Bu durum alternatif mobilya üretim malzemelerinden olan ahşap kompozitlerinin geliştirilmesinde önemli bir gerekçe olmuştur. Yapıştırıcı ve ahşap parçacıklarının basınç altında birleştirilmesi yöntemi ilk olarak 1936 yılında gerçekleştirilmiştir (3). Farklı boyutlara sahip ahşap malzemelerin geliştirilen kompozit içinde kullanım imkanları bilim insanları tarafından araştırılmıştır (4). Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında uygun yapıştırıcı teknolojisinin geliştirilmesi ile dünya genelinde sunta malzeme türlerinin ar-ge çalışması önemli oranda artış göstermiştir (5-6, 3). Özellikle modüler mobilya sektörü için ilk çözüm ürünü olarak sunta malzeme geliştirilmiştir. Sunta, istenen boyutlarda parçacıklara ayrılan ağaç malzemenin sentetik reçinelerle karıştırılarak, ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilmektedir (5). Bu birleştirme esnasında talaş malzeme arasında bulunan boşluklar giderilemediği için sunta malzemenin su tutma özelliği yüksektir. Bu ise mukavemet kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple henüz sunta imalatı gerçekleşmeden talaş malzemenin kurutulup imalat için gerekli nem seviyesinin oluşturulması gerekmektedir.


Sunta ve türevleri olan ahşap kompozitleri talep edilen özellikleri mekanik ve fiziksel yapısı ile karşılamaları, yüzey formunun ayarlanabilir hassasiyette olması, talep edilen boyutlarda üretilme ve sonrasında daha küçük boyutlarda ebatlanabilmesi, farklı birleştirme imkanlarına uyumlu olması (vidalama, yapıştırma, çivileme, mekanik şekil bağlantıları, vb.), karışımına katılan ilave malzemeler ile farklı ilave özellikler kazandırılabilmesi (yanma dayanımı, su tutma özelliğinde ayarlama kabiliyeti, çevresel şartlara dayanım, vb.), küçük parçalı da olsa ahşap atıklarının üretiminde kullanılabilir olması ve karışımında kullanılan ürünlerden daha düşük maliyetle üretiliyor olması sebebiyle yaygın üretime sahip bir üründür (7). Bu çalışma kapsamında Taguchi yöntemi kullanılarak bir dizi deney gerçekleştirilmiştir. Böylece deneylerin baştan tasarlanması ve en az deneyle en doğru sonuca ulaşılması hedeflenmiştir. Deneyisel tasarımda en önemli aşama hedef değerin elde edilebilmesi için etken parametrelerin en doğru şekilde tespit edilmesidir. Bunun için çok iyi bir gözlemleme süreci gereklidir. Bu tespit aşamasında tecrübe de önemli rol almaktadır. Burada amaç hedef değere ulaşılabilmesi yolunda kontrol edilemeyen parametrelerin olumsuz etkilerinin

kontrol edilebilen parametrelerin etkileri ile ortadan kaldırılmasıdır. Bu şekilde gerçekleşen ürün ve uygulama tasarımı gürbüz tasarım olarak isimlendirilmektedir, kontrolü mümkün olmayan ve sonucu kontrolsüz şekilde olumsuz etkileyen parametrelere ise gürültü denilmektedir. Ayrıca, çalışma esnasında etken parametrelerin ortak etkileri de söz konusudur (8). Araştırmacılar tarafından farklı problemlerin çözümü ve farklı tasarım süreçleri için doğru parametrelerin tespiti amacıyla deneylerin tasarımı gerçekleştiren Taguchi yöntemi bilimsel platformda incelenmektedir. Coşkun, S. ve arkadaşları gerçekleştirdikleri çalışmada mekanik ısı pompası atık ısı geri kazanımı ve optimizasyonu konusunu Taguchi yöntemi kullanarak incelemişlerdir. Kompresör hızı, atık su sıcaklığı ve akış hızını etken parametreler olarak incelemişlerdir. Yapay sinir ağları kullanılarak elde edilen sonuçlarla Taguchi yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır ve bu deneysel çalışmanın sonunda atık ısının geri kazanımı için mekanik ısı pompası kullanılması ile sistem performansını artırmanın mümkün olduğu bulunmuştur (9). Dongxia, Y., ve arkadaşları gerçekleştirdikleri çalışmada lazer kaynağı için optimizasyon çalışması yapmışlardır. Al-Mg alaşımı için dolgu tel ve lazer kaynağı uygulaması yapılarak, bu çalışma için etkin parametrelerin tespiti gerçekleştirilmiştir (10). Asghari, I. ve Esmailzadeh, F. ise belirledikleri kimyasal süreç içinde etkin parametrelerin tespitini Taguchi yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir (11). Canel, T. ve arkadaşları gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmada Taguchi yönteminin endüstriyel kullanımına örnek olacak nanosaniye lazerin parametre optimizasyonunu gerçekleştirmişlerdir, doğrulama deneyleri ile sonuçların Taguchi yöntemi ile uyumunu göstermişlerdir (12). Soylak, M., ve arkadaşları, uçak kanat tasarımı için önemli faktörleri Taguchi yöntemi ile belirleme amaçlı bir çalışma gerçekleştirerek, en önemli parametrenin Reynold Sayısı olduğunu belirlemişlerdir (13). L8, L16, L27, vb. diziler kullanılarak deneyler yapılmakta, belirlenen parametrelerin ve ortak etkilerinin sonuca etkisinin tespiti amacıyla A, B, C ile ifade edilen faktörlerin olduğu, bu faktörlerin her birinin 2 farklı değer aldığı bir uygulamada; faktör sayısı n olan deneyler düzey sayısı 2 olacak şekilde gerçekleşmekte ve 2ⁿ deney yapılması gerekmektedir. Mevcut çalışmada 3 etken parametre tespit edilmiş olup, her etken parametrenin 2 farklı değeri alınmaktadır. Bu durumda; A, B ve C değerleri için deney sayısı = 2ⁿ = 2³ = 8' dir. L8 deney dizisi kullanılarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda hedef değer olan yüksek mukavemet sonucuna ulaşılabilmesi için en önemli etken parametre tespiti gerçekleştirilmiştir.

2. Materyal ve Metot

2.1. DeneySEL Çalışma

Çalışma kapsamında 300mmx100mm ebatlarında talaş malzemeden sunta imalatı gerçekleştiren ve deneysel numune üretimi yapabilecek bir üretim sistemi oluşturuldu (Şekil 1.). Bu sistem değişken basınçlarda baskı yapılabilen ve sıcaklığı kontrol altında tutulabilen bir kalıp ünitesine sahiptir. Sistemin bu esnekliği sayesinde farklı basınç, sıcaklık alternatiflerinin deneysel incelemesi mümkün olmuştur.

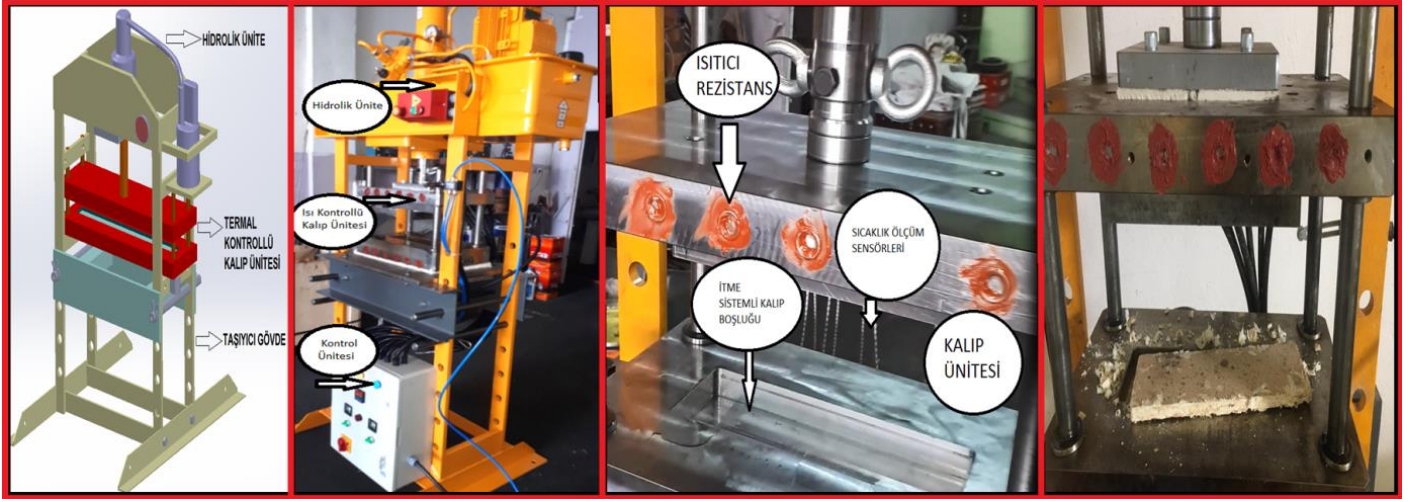

Şekil 1. Deneysel Sistem

Oluşturulan ahşap esaslı kompozit malzemeler 3 nokta eğme deneyine tabi tutulmuştur (Şekil 2.).



Şekil2. 3 Nokta Eğme Deneyi İçin Deneysel Sistem

Çalışma kapsamında oluşturulan ahşap kompozitlerinden alınan numuneler üzerinde ahşap esaslı levhalar-eğilme dayanımı ve elastikiyet modülü tayini başlıklı test uygulaması (TS EN 310) gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma esnasında 8 levhadan birer numune alınmıştır ve kullanılan numunelerin genişliği 50 mm ve uzunluğu 300 mm' dir. Pres sıcaklığı: 100 °C olarak uygulanmıştır. Ortalama yoğunluk değeri 0,77 gr/cm³ olup, deneysel numunelerde ölçülen ortalama rutubet değeri ise %8.7 olarak ölçülmüştür. Deneysel çalışma esnasında üç önemli parametreye ait iki farklı değer alt değer ve üst değer olarak alınmıştır. Bu üç önemli parametre ve çalışmada kullanılan birimleri sırası ile; pres basıncı (Bar), pres sıkıştırma süresi (dk) ve lignoselülozik malzeme-tutkal karışım oranı (%) olarak tespit edilmiştir. Deneysel çalışma öncesi tüm örnekler 5 gün süre ile 20 °C ve %65 rutubet miktarında şartlandırılmıştır. Deneysel çalışma esnasında önceden belirlenen önemli parametrelere ait Tablo 1. ' de verilen alt ve üst değerler kullanılmıştır.

Tablo 1. Deneysel Çalışma Kapsamında İncelenen Parametreler ve Değerleri

Tanımlar	Değişken	Düşük	Yüksek
A	Basınç (Bar)	100	150
B	Süre (dk)	5	10
C	Karışım Oranı %	16%	20%

Tablo 2. L8 Deney Tablosuna Uygun Her Deneyin Veri Dağılımı

	A	B	C
	Basınç	Süre	Karışım Oranı
Deney Sıra No 1	100	5	16
Deney Sıra No 2	100	5	20
Deney Sıra No 3	100	10	16
Deney Sıra No 4	100	10	20
Deney Sıra No 5	150	5	16
Deney Sıra No 6	150	5	20
Deney Sıra No 7	150	10	16
Deney Sıra No 8	150	10	20

Deneysel çalışma esnasında ilgili parametrelerin alt ve üst değerleri kullanılarak Tablo 3.' te verilen sonuçlar ölçülmüştür. Bu sonuçlar sırası ile; tam kuru yoğunluk (gr/cm³), maksimum kuvvet (N), elastikiyet modülü (N/mm²), eğilme dayanımı (N/mm²) ' dir. Eğilme dayanımı sonucu Taguchi deneysel tasarım çalışması kapsamında hedef değer olarak ele alınmıştır.

3. Araştırma Sonuçları

Çalışma kapsamında L8 deney dizisine uygun bir seri deney gerçekleştirilmiştir. Bu deneylere ait sonuç değerleri Tablo 3.' te verilmiştir.

Tablo 3. DeneySEL Çalışma Sonucu Ölçülen Sonuç Değerler


Numune No:	Tam kuru yoğunluk (gr/cm ³)	Maksimum Kuvvet (N)	Elastikiyet Modülü (N/mm ²)	Eğilme Dayanımı (N/mm ²)
1	0.80	43.03	350.91	6.38
2	0.97	133.79	1352.63	7.36
3	0.93	54.44	239.86	5.81
4	0.58	189.77	1431.62	9.04
5	0.76	62.41	317.57	8.75
6	0.99	39.61	98.85	5.45
7	0.91	94.00	510.58	7.41
8	0.79	55.14	171.02	7.57

Tablo3.' te verilen deneySEL sonuçlar L8 Değerler tablosunda (Tablo 4.) bulunan ilgili kutucuklara aktararak parametrelere ait etki değerleri tespit edilmiştir.

Tablo 4. L8 Değerler Tablosu

Numarası	Gözlem Değeri	A		B		C		AB		AC		BC		ABC	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	6.38	6.38		6.38		6.38			6.38		6.38		6.38	6.38	
2	7.36	7.36		7.36			7.36		7.36	7.36		7.36			7.36
3	5.81	5.81			5.81	5.81		5.81			5.81	5.81			5.81
4	9.04	9.04			9.04		9.04	9.04		9.04			9.04	9.04	
5	8.75		8.75	8.75		8.75		8.75		8.75			8.75		8.75
6	5.45		5.45	5.45			5.45	5.45		5.45	5.45			5.45	
7	7.41		7.41		7.41	7.41			7.41	7.41		7.41		7.41	
8	7.57		7.57		7.57		7.57		7.57		7.57		7.57		7.57
Toplam	57.77	28.59	29.18	27.94	29.93	28.35	29.42	29.05	28.72	32.56	25.21	26.03	31.74	28.28	29.49
Test Sayısı	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ortalama	7.22	7.14	7.29	6.98	7.48	7.08	7.35	7.26	7.18	8.14	6.45	6.50	7.93	7.07	7.37
Etki		-0.15		-0.5		-0.27		0.08		1.69		-1.43		-0.3	
Sıralama		5		2		4		6		7		1		3	

Deneyler tamamlandıktan sonra herbir parametrenin etki seviyesi ve sayısal değer eşleşmesi Normal olasılık grafiği (NOG) üzerinde belirtilmiştir (Şekil 3.) .

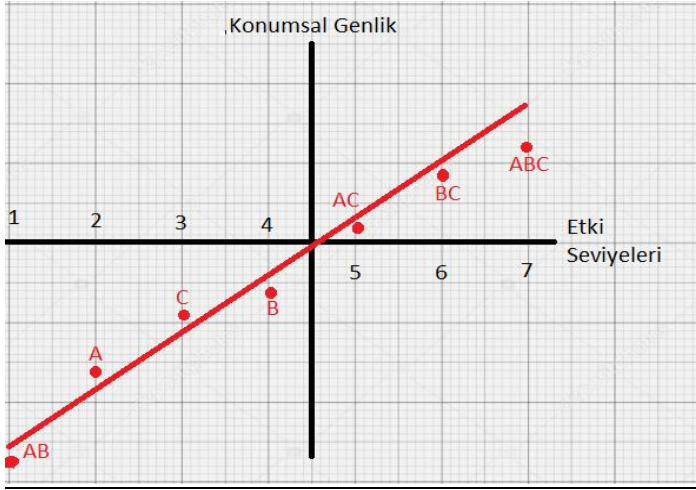

Şekil 3. Normal Olasılık Grafiği (NOG)

Normal olasılık grafiği incelenirken ortalama değer aralığından geçen çizgisel hattan en uzak olan değer en etkili değer olarak tespit edilmektedir. Bu çalışmada en etkili parametre ortak etki olarak tespit edilmiştir.

4. Sonuç

Bu çalışmada, Taguchi deney tasarımı yöntemi kullanılarak geri dönüşümden sunta malzeme imalatında belirlenen hedef değerlere ulaşmak için en etkin parametrenin tespiti yapılmıştır. Elde edilecek ürünün palet kullanımında kullanılacak olması parametrelerin tespitinde önemli kriter olmuştur. Taguchi L8 deney dizisi kullanılarak gerçekleştirilen deneyler sonucunda en etkin parametrenin tüm parametrelerin ortak etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın Taguchi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmesi ile deney süreci kısalmış, çok daha planlı ve az sayıda deneyle sonuç elde edilebilmiştir.

5. Teşekkür

Bu çalışma ERÜ BAP birimi tarafından FKA-2020-9629 kod'lu proje kapsamında desteklenmiştir.

Kaynakça

1. Akbulut, T. 2000. Yonga Levha Endüstrisi. Laminant Mobilya Dekorasyon Sanat Tasarımı Dergisi. 7.119-122.
2. Demirkır C., 2006. Kontrplak Üretimi Sırasında Oluşan Odunsu Atık ve Atık Materyallerin Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon. 97s.
3. Kalaycıoğlu H., Özen R., 2012. Yonga levha Endüstrisi Ders Notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Orman Fakültesi Yayınları. 89. Trabzon. 330s.
4. Güler C., 2001. Pamuk Saplarından Kompozit Levha Üretimi Olanaklarının Araştırılması. Doktora Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bartın. 150s.
5. Bozkurt A.Y., Göker Y., 1990. Yonga levha Endüstrisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. İstanbul. Sayı.3311. s.372, 263.

6. Şanıvar M., Zorlu İ., 1998. Ağaç İşleri Gereç Bilgisi. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. İstanbul. 474 s.
7. Atar İ., 2012. Sertleştirici Türü, Üretilimi ve Depolama süresinin Yonga levhanın Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon. 148s.
8. Soylak, M. (2000). Kalite Geliştirmede Deneysel Tasarım ve Taguchi Yöntemi, Y. Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği ABD, Kayseri.
9. Coşkun, S., Motorcu A.R., Yamankaradeniz N., Pulat E. (2012), Evaluation of Control Parameters Effects on System Performance with Taguchi Method in Waste Heat Recovery Application Using Mechanical Heat Pump. *International Journal of Refrigeration*, 35:4, 795–809.
10. Dongxia, Y., et. al. (2012). Optimization Of Weld Bead Geometry In Laser Welding With Filler Wire Process Using Taguchi's Approach. *Optics & Laser Technology*. 44:7, 2020–2025.
11. Asghari, I., Esmaeilzadeh, F. (2012). Formation of Ultrafine Deferasirox Particles Via Rapid Expansion Of Supercritical Solution (RESS Process) Using Taguchi Approach. *Int. J. Pharm.*, 20:1-2, 149-156.
12. Canel, T., et. al. (2012). Parameter Optimization of Nanosecond Laser for Micro drilling on PVC by Taguchi Method. *Optics & Laser Technology*. 44:8, 2347–2353.
13. Soylak, M., et. al. (2018). Aircraft Wing Design at Low Speeds Using Taguchi Method. *Aircraft Engineering and Aerospace Technology*. 90:1, 51–55.